



V04 - Max 2 Pz
VASO **ITALIA**
IN VETRO
capienza gr. 500





V04 - Max 2 Pz
VASO **FRANCIA**
IN VETRO
capienza gr. 500

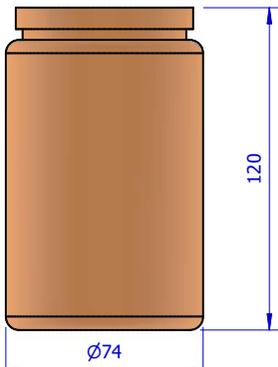


V26 - 2 Pz
VASO IN
VETRO
capienza gr.250




V28/V29 -Max
2 Pz VASO IN
VETRO
capienza gr.
30/50

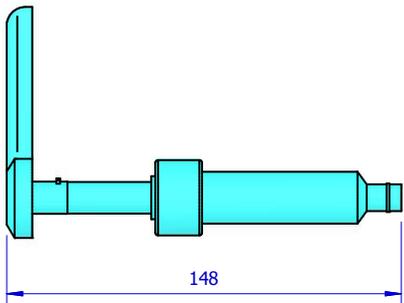


D21 - 1 Pz
DISPENSER MIELE



S161- Max 2 Pz
SCATOLA IN
CARTONE DA 30
ML. flacone propoli



R20A - 1 Pz
RACCOGLI
MIELE cm 11
PRENDIMELE

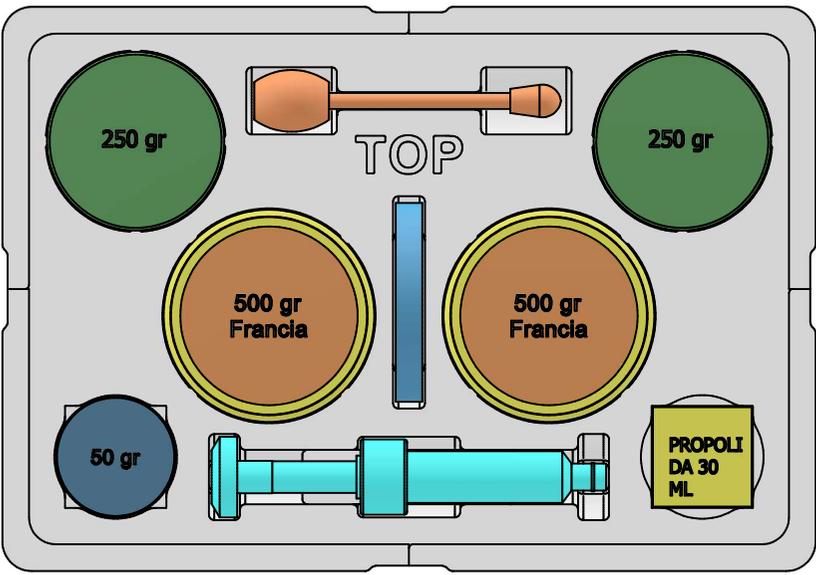

Art.C142

Note di disegno		Tabella revisioni			Autore del disegno		Data	
		Autore	Data	Revisione	Utente		28/06/2024	
Tolleranze generali a norma UNI EN 22768-2 K					Materiale		Peso netto	
Scostamenti per smussi e raccordi (considerata H)					Generico		6,83 kg	
Da	0	3	6		Trattamento		Scala	Formato
Fino a	3	6	-					A3
Tolleranza	±0.2	±0.5	±1		Committente		Foglio	
Scostamenti per dimensioni lineari					3.2/3.0		1 / 2	
Da	0	10	50	120	400	Descrizione		
Fino a	6	30	120	400	1000	Codice del disegno		
Tolleranza	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	2024-06-28_Scatola EPS Composizione 0.500 Kg-V		
Scostamenti per dim. angolari (considerata L del lato più corto)								
Da	0	10	50	120	400			
Fino a	10	50	120	400	-			
Tolleranza	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'			
Tolleranza generale applicata sulle filettature								
Vite 6g - Madrevite 6H								
Tutti i diritti su questo disegno sono di proprietà della ditta Quarti Srl. Pertanto l'uso e la riproduzione non autorizzati di tutte le sue parti, sono perseguibili a norma di legge.								